




Soğutma ve Klima Teknikleri için Sert Gümüş Lehim Teli

AG 34

Özelliği :

Alaşımli ve alaşımsız çelik, bakır ve bakır alaşımları , nikel ve nikel alaşımlı çeliklerin çatlak lehimlenmesinde kullanılan sert gümüş lehim telidir +200 °C ye kadarki işletme ısılarında kullanılır. Kadmiyum içermez. Silisyum ,karbon çeliklerin himlemesi sırasında mekanik kalite değerlerini düşürebilir. DVGW (Alman su ve gaz derneği) den bakır boru tesisatlarında kullanılabilir belgelidir. Çalışma kitabı Gw2

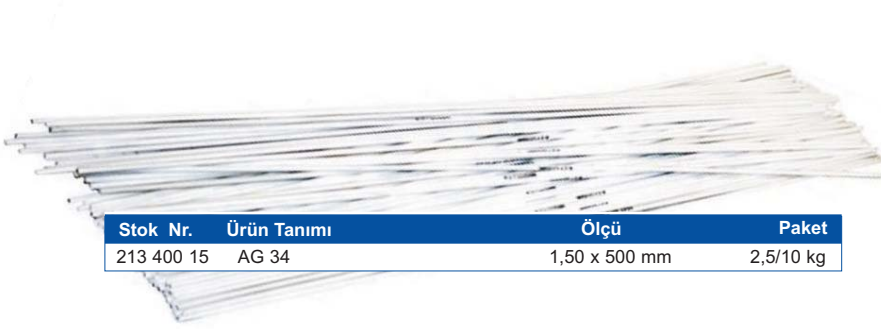

Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
213 400 15	AG 34	1,50 x 500 mm	2,5/10 kg

1.4551

Uluslararası standart Sembolleri :

ISO 3677: B-Cu 36 Ag Zn Sn-630/730

EN 1044: AG 106

DIN 8513: L-Ag 34 Sn

Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

Çelik , Bakır , Bakır Alaşımı , Nikel ve nikel alaşımlı çelikler

Mekanik Kalite Değerleri :

Çekme Dayanımı :	30 ile 480 Mpa
Ergime Derecesi :	630 C °ile 730 C °
Çalışma Derecesi :	710 C °
Uzama :	% 12