

## Sıcak Daldırma Galvanizli Parçaları Kaynatır MSG-Galvamax

### Uygulama Alanları :



- Alaşımsız ve az alaşımlı çeliklerde
- Elektroliz ve sıcak daldırma galvanizli çeliklerde
- Araç yapı çeliği ve karoser çeliği
- Metal yapı çeliklerinde

### Kaynak Pozisyonu :



### Akım Cinsi / Akım Kutpu :

☐ + DC (+)

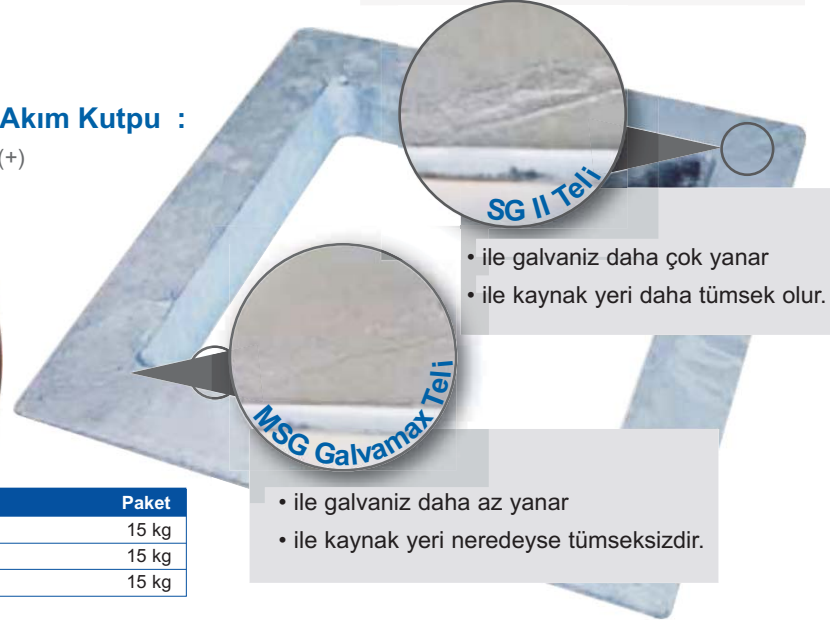

### Uluslararası Standart Semboller :

Özel alaşım

### Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı :	420 Mpa
Çekme Dayanımı:	500 - 640 MPa
Darbe Dayanımı:	47 J (- 40 °C)

- ile galvaniz daha çok yanar
- ile kaynak yeri daha tümsek olur.

- ile galvaniz daha az yanar
- ile kaynak yeri neredeyse tümseksizdir.

Stok Kodu	Ürün Tanımı	Paket
310 020 08	MSG Galvamax	0,8 mm
310 020 10	MSG Galvamax	1,0 mm
310 020 12	MSG Galvamax	1,2 mm