



Enjektör Sökme / Montaj

6 Yıl Garanti

Montage Spray/Paste

Alu. Alaşımli Enjektör/Buji Montaj Pastası/Spreyi


Enjektör ve ateşleme bujilerinin alüminyum veya döküm motor gövdesine montajında aşırı sıcak ,soğuk ,deniz suyu ,buhar ve basınçtan dolayı birbirine kaynamasını veya pas oluşmasını engellemesi ve tekrar sökülmesini kolaylaştırması amacı ile kullanılır.

Özellikleri:

- - 30 °C ila + 1200 °C ısıya dayanıklıdır.
- Nikel , kurşun , bakır ve kadmium gibi ağır metal içermez.
- Elektrik iletmez.
- cm2 de 2300 kg. basınca dayanıklıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
901 532	1 Kg. Kaptı	6 Adet	
830 010	500 ml. Sprey	24 Adet	

VW Almanya Parça Nr.Z 372 481 500

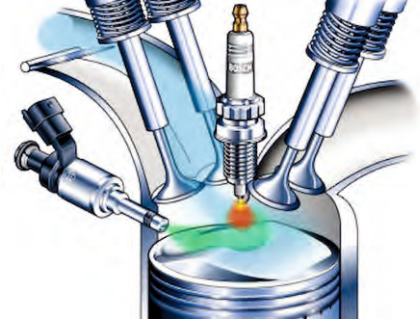

ZIL- Spray

Enjektör ve Buji Çözücü



Kaynamış enjektörler ve bujileri güvenli ve zarar vermeden çözmek için kullanılır.

Özellikleri:

- Kir ve korozyona nüfuz eder. Yağ kalıntıları, reçine ve kir kabuklarını mükemmel çıkartır.
- Özel formülasyonu sayesinde çok hızlı bir şekilde yüzeyi -30 °C dondurur. Bu şekilde elde edilen mikro-çatlaklar sayesinde PTFE en dip noktaya sızarak , kaynayan enjektör gevşer ve zarar vermeden sökülür.
- Asit ve silikon içermez.
- Çözme süresi kaynama gücüne bağlıdır.

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
850 006	500 ml. Sprey	24 Adet	

