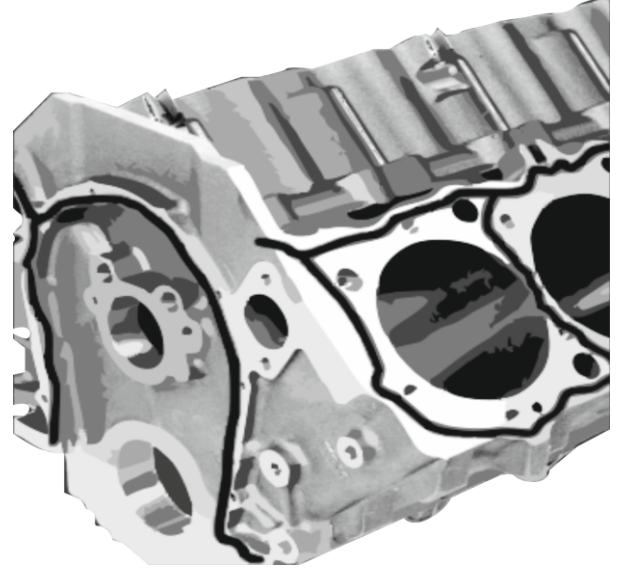


Sıvı Contalar

Auto - Gasket 300**Isıya Dayanıklı Sıvı Conta**

-60 °C ila +260 °C (kısa süreli +300 °C)
ısıya maruz kalan parçaların arasında **0,25 mm kadar** boşlukların contalanması ve sızdırmazlığın sağlanması amacı ile kullanılır.

Teknik Bilgiler:**Baz:** Pentanonokzim**Kuruma Sistemi:** Hava ile kürleşir (RTV)**Tam Kuruma:** +23°C'de ,3 mm kalınlık / 24 Sa**Sertlik :** 25 Shore A**Esnekleme :** % 25 (sürekli elastik kalır)**Sızdırmazlık Standardı :** DIN EN ISO 10563.


Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 018	Technik 200 ml. / Gri	12 Ad.	
TT 900 019	Technik 200 ml. / Siyah	12 Ad.	

Gasket 330 HT**Isıya Dayanıklı Sıvı Conta OXİM****Kullanım Amacı:**

TECHNİK® Gasket 330 sıvı conta ,
metal ve metal olmayan ve yüksek ısı
gereken alanlarda yağ tankları vs.
sızdırmazlık amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Oksim olduğundan pas oluşturmaz.
- -50°C ile +260°C
(kısa süre + 330 °C)'ye kadar dayanır.
- Tek bileşenlidir. • Sürekli elastik kalır. •
Düşük modüllüdür. • Büyük alanlarda da
kullanılabilir, boşlukları doldurur. • Pürüz
giderir, UV-dirençlidir, • Su, tuzlu su, yağ,
gres, deterjan, hidrokarbona dayanıklıdır.

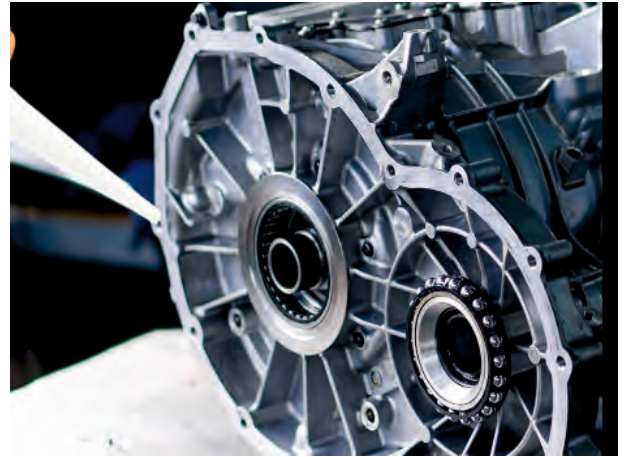

Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
TT 900 131	Technik 70 ml. / 86 gr.	24 Ad.	

Technodicht LHT**Kurumayan Sıvı Conta****Poliüretan Bazlı - Kırmızı**

300 C° ısıya maruz kalan parçaların
arasında **0,20 mm kadar** boşlukların
contalanması ve sızdırmazlığını sağlaması
amacı ile kullanılır.

Özelliği:

- Isocyanat içermez. • Tek bileşenlidir.
- Sertleşmez. • Daimi esnek kalır.
- Tuzlu suya, yağa , benzine ve birçok
kimyasala dayanıklıdır. • Metal, metal
olmayan (alüminyum, dökme demir , bakır,
pirinç) , plastik gibi parçaların kendi
aralarında ya da birbirleri arasında da



Stok Kodu	Ölçü / Miktar	Paket	Fiyat
902 355	80 ml.	12 Adet	