



## Kadmium İçermeyen , Sert Gümüş Lehim Teli

## AG 56 UX

## Özelliđi :


Dekapanlı, paslanmaz çelik tesisatların birleřtirilmesinde kullanılan sert gümüş lehim telidir. Kadmium içermeyen. Gıda endüstrisinde ve bir çok alanda lehim amaçlı kullanılır. Müthiş akışkan özelliđi vardır.

## Uygulama :

Nötr alevle hafifçe tavlayınız. Gümüş lehimin uç kısmını lehimlenecek noktaya doğrultarak lehimi eriterek kaynatınız. Çok ısıtmayınız. Havayla soğumasını bekleyiniz. Dekapan artığını paslanmaz tel fırça ile temizleyiniz.

Renk:

Pembemsi Sert Gümüş Lehim Teli

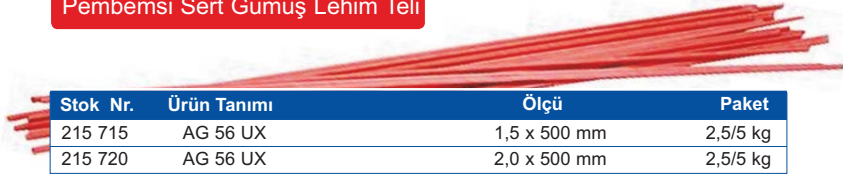

Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
215 715	AG 56 UX	1,5 x 500 mm	2,5/5 kg
215 720	AG 56 UX	2,0 x 500 mm	2,5/5 kg

2.5159

## Standart Uluslararası Semboller :

EN ISO 3677: B-Ag 55 Zn CuSn-630/660  
DIN EN 1044: AG 103  
DIN 8513\*: L-Ag 55 Sn

## Kaynatılacak Hammadde:

Çelik, Temperlenmiş Döküm, Bakır , Bakır Alaşımaları , Nikel, Nikel Alaşımli hammaddeleri birleřtirme amaçlı lehim olarak kaynatır.

## Mekanik Kalite Deđerleri :

Çekme Dayanımı : 330 ile 430 Mpa  
Ergime Derecesi : 630 ile 660 C °  
Çalışma Derecesi : 650 C °  
Uzama : % 25