



## Otojen Kaynak Teli

## SA 400

## Özelliği :

Düşük alaşımli çeliklerin, ısıya dayanıklı kazan ve boru çeliklerinin +525 °C işletme ısısına kadarki birleştirme kaynağında kullanılan sağlam akıcı otojen kaynak çubuğudur.

1.5425

## Uluslararası standart Sembolleri :


DIN 8554: G IV  
AWS/ASME SFA-5.2 R 65

## Kaynatılabilecek Temel Çelikler :

1.0038 - 1.0570, 1.0305, 1.0405,  
1.4515, 1.0345 - 1.0435, 1.0481

## Mekanik Kalite Değerleri :

Akma Dayanımı : > 380 Mpa  
Çekme Dayanımı: 500 Mpa  
Uzama : > % 22  
Darbe Dayanımı: > 60 J

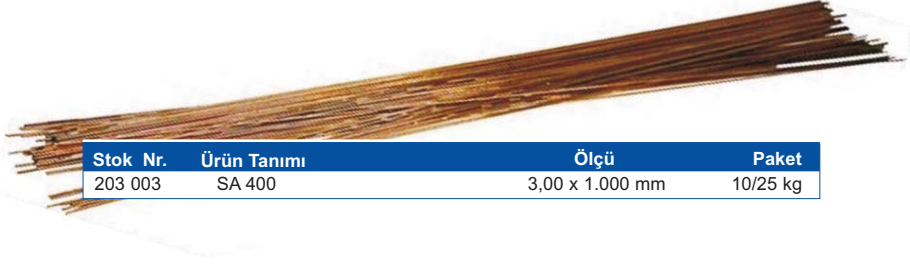

Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
203 003	SA 400	3,00 x 1.000 mm	10/25 kg